

WW-FZ Series

Flachzylinder Low Profile Cylinder

- › Einfachwirkend
- › Speziell für enge Bauräume
- › Hohe Leistung bei geringer Bauhöhe
- › Federrückzug oder Lastrückzug
- › Single acting
- › Especially suitable for limited space
- › High performance at low profile
- › Spring or load return



WW-FZ-020-10

WW-FZ-010-10




WW-FZ-020-06

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Typ / Type	Kapazität / Capacity		Federrückzug / Spring Return	Hub / Stroke (mm)	Fläche / Area (cm²)	Ölmenge / Oil Cap. (cm³)	Bauhöhe / Height A (mm)	Gewicht / Weight (kg)
	(Ton)	(kN)						
WW-FZ-010-10	10	110	Ja / Yes	10	15,9	16	43	1,3
WW-FZ-020-06	20	194	Nein / No	6	28,27	17	31	1,5
WW-FZ-020-10	20	194	Ja / Yes	10	28,27	28,5	53	2,5

ABMESSUNGEN / SIZES

Typ / Type	X	X1	B	C	E	D1	D2
WW-FZ-010-10	58	37	78	35	34	12	7
WW-FZ-020-06	80	49	95	28	39,5	16	12
WW-FZ-020-10	77	49	102	28	39,5	16	10

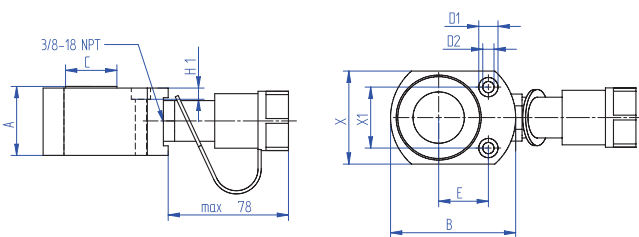

WW-FZ-020-06

WW-FZ-010-10
WW-FZ-020-10



Zubehör / Accessories

- › Drehbarer Anschluss 360°
- › Verwendbar mit allen Zylindern
- › 360° rotatable connector
- › Usable with all cylinders



Anwendung mit WW-FZ-020-06
Application with WW-FZ-020-06